



FICHE TECHNIQUE

sous réserve de toutes modifications

37/GL


GOUJON TYPE GL

61 avenue de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - Tel : 00 33 (0)1 78 74 32 00 - Fax : 00 33 (0)1 78 74 32 01

Caractéristiques : goujon fileté auto-sertissable de très grande résistance. Pose rapide et simple à l'aide d'une presse sur support métallique d'épaisseur mini 1,3 mm.

Avantages : très grande résistance au couple et à l'arrachement. Remplace les goujons à souder.


| Réf. | Ø de perçage +0,1 | Ep. de tôle mini | Distance du bord de la tôle à l'axe |
|------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| GL5 | 5 | 1,3 | 10,8 |
| GL6 | 6 | 1,5 | 11,5 |
| GL8 | 8 | 2 | 12,8 |
| GL10 | 10 | 2,3 | 13,8 |

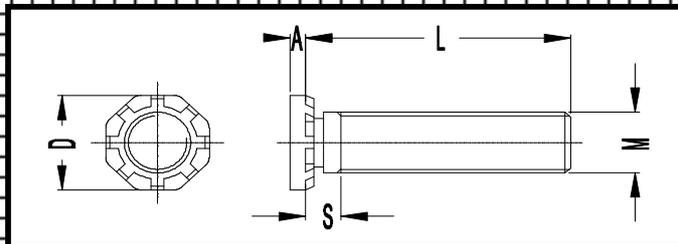

| REF. | M Filetage métrique | D +/- 0,3 | A | L +/- 0,4 | | | | | | |
|------|---------------------------|-----------|------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| GL5 | M5 x 0,8 | 7,8 | 1,15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| GL6 | M6 x 1 | 9,4 | 1,30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| GL8 | M8 x 1,25 | 12,5 | 1,80 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| GL10 | M10 x 1,5 | 15,7 | 2,30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |

Pose :

Voir documentation des goujons à sertir type G



Attention

la partie **A** dépasse toujours de la tôle

Matière et protection : Acier cémenté zingué blanc : A
Inox 303F00, passivé : X

Désignation : pour déterminer un goujon, il faut indiquer :
1 - la référence
2 - la matière
3 - la longueur
Exemple : GL6-A-15 : goujon M6 tête large matière acier, longueur 15

*** Attention :** SIMAF ne tient pas toutes ces références en stock, merci de contacter votre commercial