




FICHE TECHNIQUE

sous réserve de toutes modifications

31/A
GENERALITES

ECROUS A SERTIR

6 rue Nationale 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Tél : 01 46 21 05 32 Fax : 01 46 21 00 76

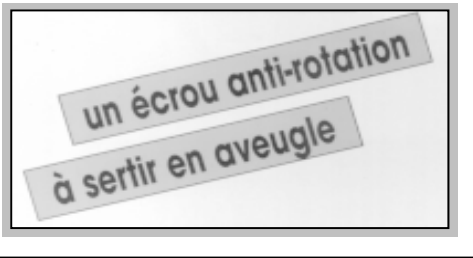

Avantages : Lors du sertissage, les cannelures ancrent l'écrou SERBLOC dans son support, lui permettant de résister à des couples de serrage élevés. Sa tenue en rotation est supérieure au couple maxi de serrage d'une vis en acier de classe 6.8.


Applications : L'écrou SERBLOC cannelé à sertir en aveugle se pose dans la tôle, le plastique, le bois et autres matériaux agglomérés, tels Isorels stratifiés ou similaires.

ET PARTOUT OU :

- la faible épaisseur du support ne permet pas un taraudage résistant,
 - la pose en aveugle est nécessaire, la face arrière du support n'étant pas accessible (Tube-Profilé creux)
 - une fixation démontable est souhaitable
 - le sertissage d'une ou plusieurs pièces avec l'assemblage par vissage sur d'autres pièces est nécessaire.
 - la pose d'un taraudage sur des pièces peintes, polies émaillées est délicate.
- DE PLUS, le SERBLOC à taraudage borne apporte une étanchéité au fluide et à l'humidité.

Choix du SERBLOC : Pour chaque utilisation, il est important de déterminer avec précision :

- le diamètre de la vis qui sera utilisée
- la matière et finition du SERBLOC
- le type de la tête : tête plate standard "TP"- large "TPL"- fraisée "TF"- SERFIN "S"
- sa destination, s'il doit être ouvert ou borgne "B" pour des raisons d'étanchéité et de corrosion
- l'épaisseur à sertir ou su support "S" détermine la référence du SERBLOC mentionnée sur chacun de nos tableaux et correspond à la plage de sertissage qui se situe entre l'épaisseur minimum que le SERBLOC est capable de sertir convenablement.

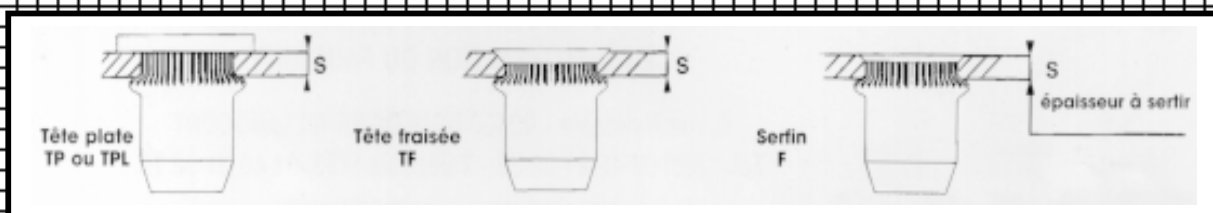

DESCRIPTIF	CYLINDRIQUE OUVERT	CYLINDRIQUE BORGNE	HEXAGONAL OUVERT	HEXAGONAL BORGNE
SERBLOC	TP-TPL-TF	TPB-TPLB-TFB	FH-FHTR	FHB-FHTRB
SERFIN	S	SB	SFH	SFHB

STANDARD : ACIER ZINGUE/INOX
SUR DEMANDE : LAITON/ALUMINIUM

PROTECTION : ZINGUE NOIR, ZINGUE BLANC, ZINGUE ET NICKELE, DACROMET...

* **Attention :** SIMAF ne tient pas toutes ces références en stock, merci de contacter votre commercial